

ÚTMUTATÓ


- az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú, „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projekt keretében személyes használatra kiosztott ASUS BR1100FKA notebook operációs rendszerének (MS WIN 11) saját meghajtóról történő újratelepítéséhez

1. Használja a tápkábelt, csatlakoztassa az eszközt hálózati áramforráshoz.
2. A „**Windows Helyreállítási Környezetbe**” történő belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva az F12 billentyűt, majd kapcsolja be a notebookot.


Megjegyzés: Az alábbi problémák észlelését követően a „**Windows Helyreállítási Környezet**” automatikusan elindul:

- Két egymást követő sikertelen kísérlet a Windows indítására
- Két egymást követő váratlan leállítás a rendszerindítás befejezését követő két percen belül
- Két egymást követő rendszer-újraindítás két percen belül, a rendszerindítás befejezése után
- Secure Boot hiba (kivéve a Bootmgr.efi fájlhoz kapcsolódó problémákat)
- BitLocker-hiba, csak az érintésses eszközök esetében


3. Engedje fel az F12 billentyűt, amikor az alábbi képernyő már megjelent:

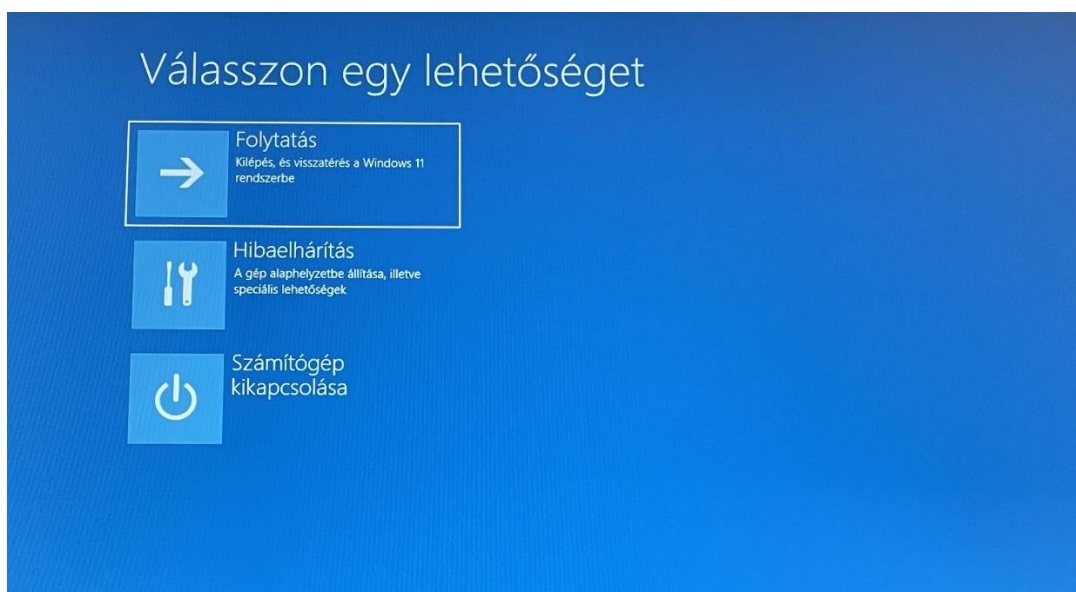

4. Válassza a „**Hibaelhárítás**” opciót!

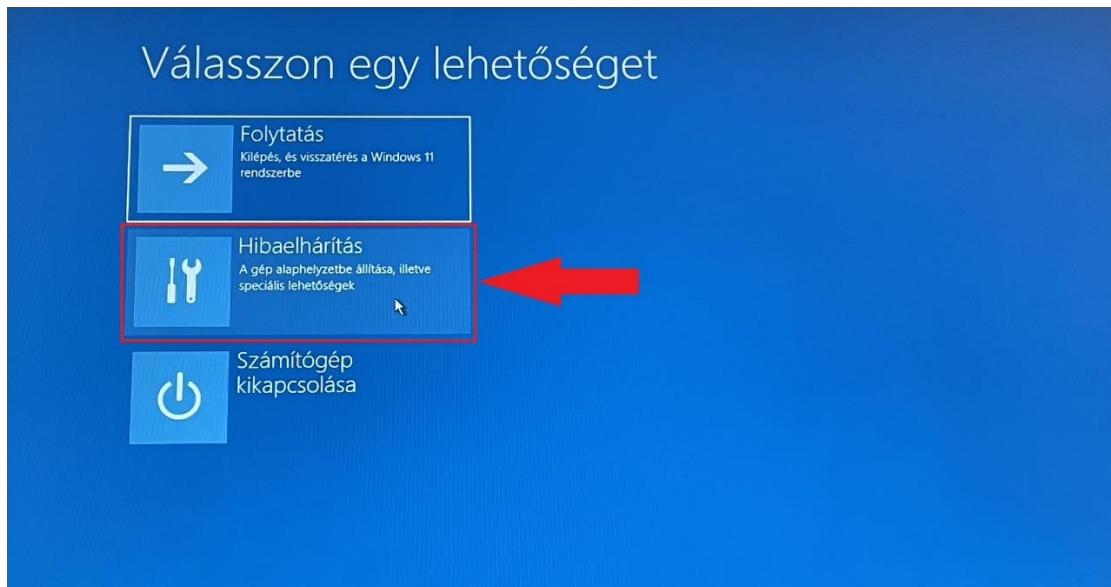


5. Válassza a „**Gép alaphelyzetbe állítása**” lehetőséget!

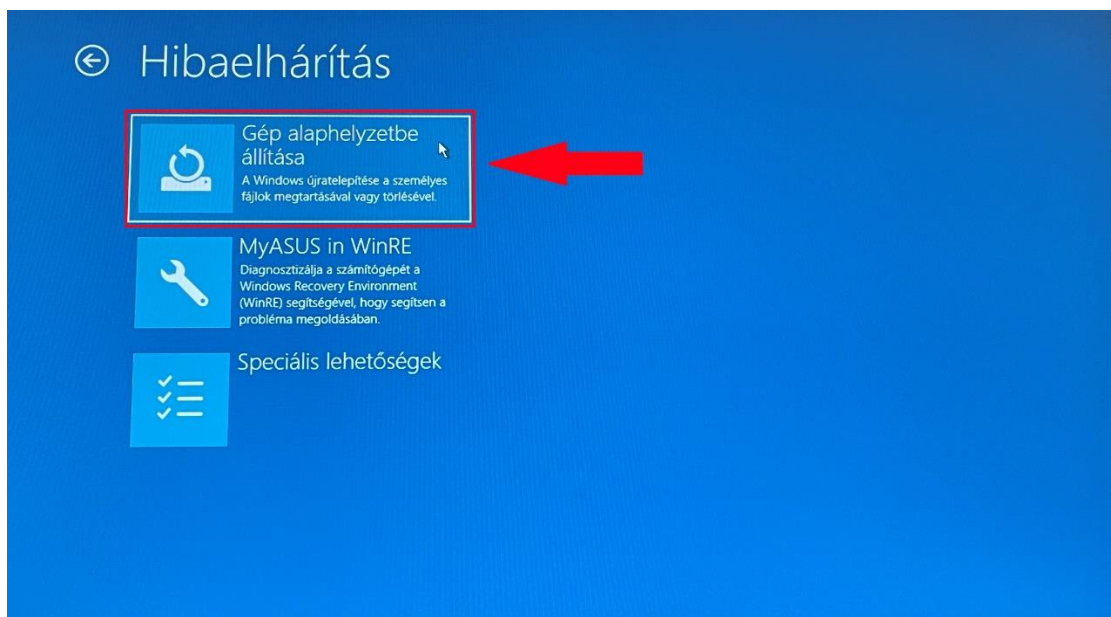


6. Ennél a lépésnél két lehetőség közül választhat. Kérem, mérlegelje, hogy Önnek melyik a legmegfelelőbb. A „**Minden elem eltávolítása**” opciót választva a telepítés során törlődnek a személyes fájlok, alkalmazások és beállítások. **Megjegyzés:** abban az esetben, ha új felhasználó használatába kerül a notebook, mindenképpen ezt javasoljuk.

FIGYELEM! A FOLYAMAT TELJES ADATVESZTÉSSEL JÁR!

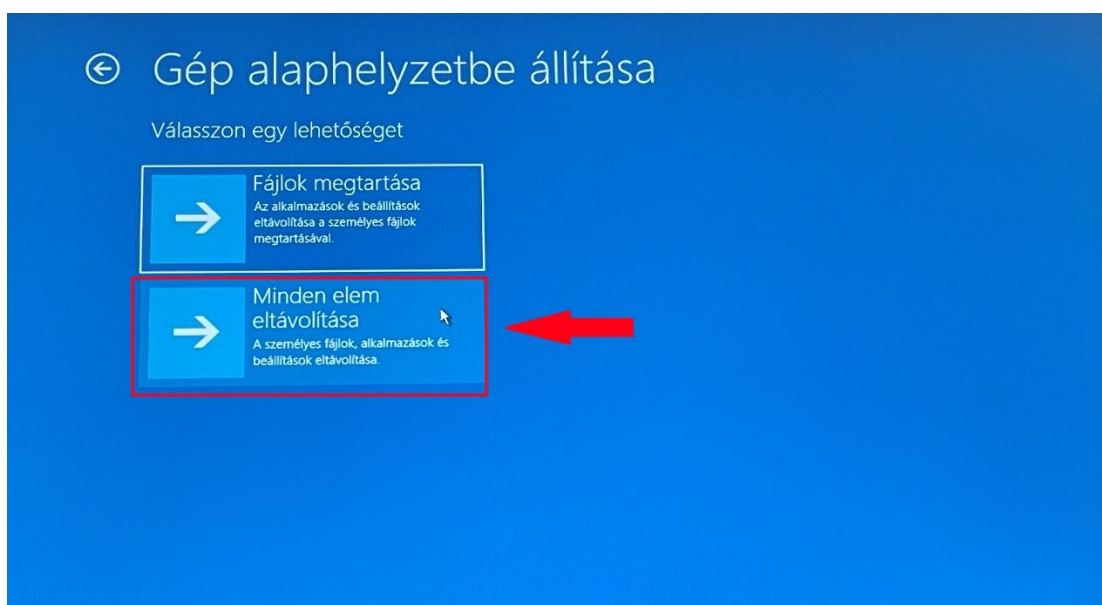


7. Válassza a „**Helyi újratelepítés**” opciót!

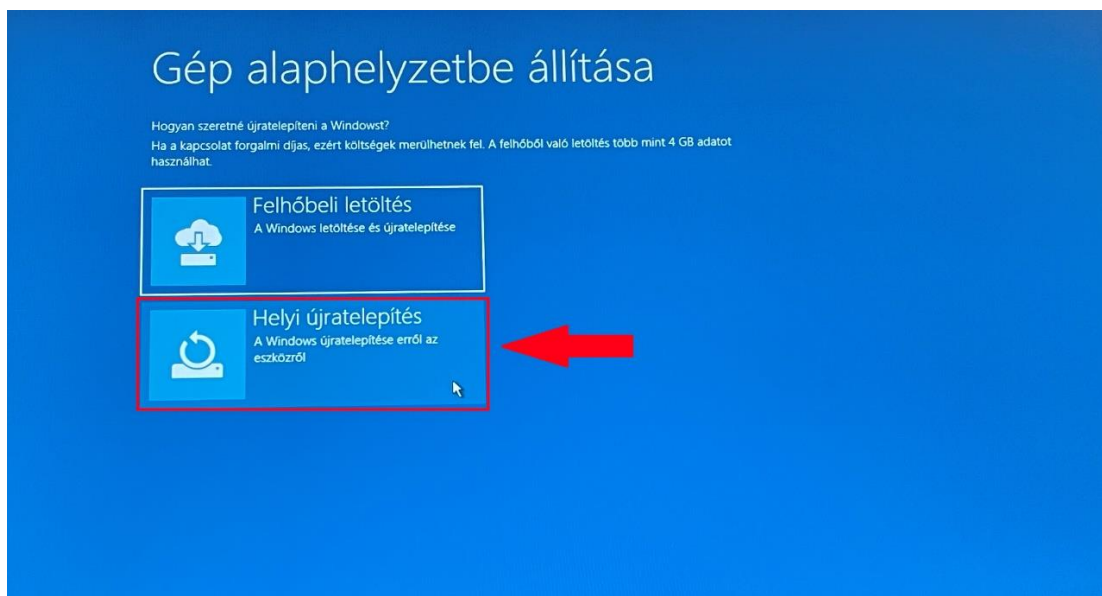


8. Ennél a pontnál két lehetőség közül választhat. Kérem, az Önnek leginkább megfelelőt válassza.

Megjegyzés: abban az esetben, ha teljesen alaphelyzetbe szeretné állítani az eszközt, kattintson a „Nem” gombra.

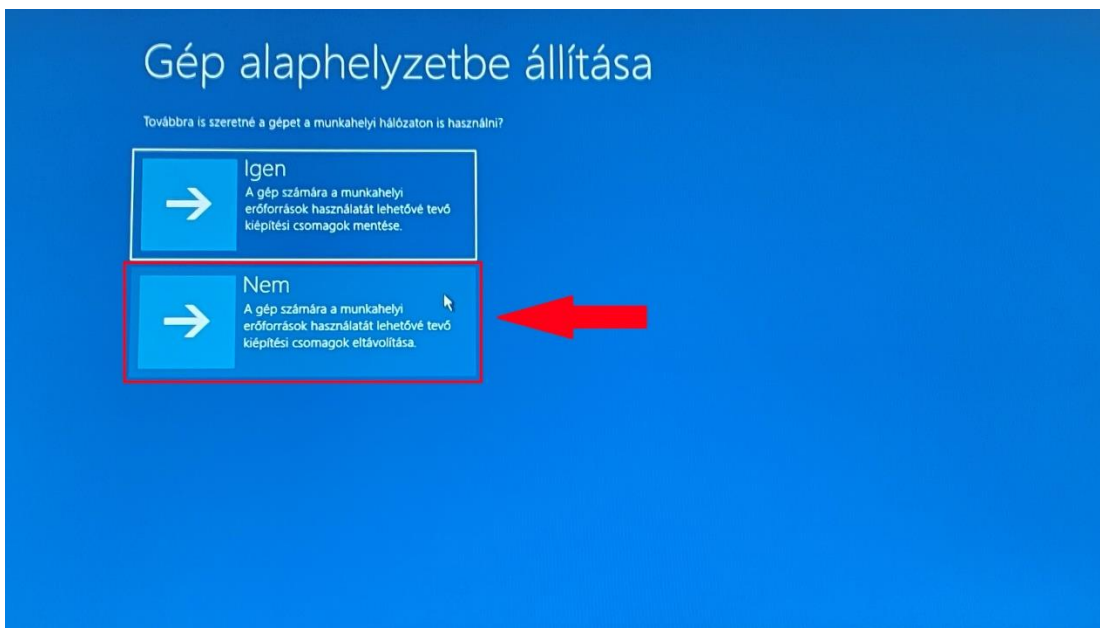


9. Válassza a „**Merevlemez tisztítása**” opciót, amennyiben mindent törölni szeretne az eszközeről.


Megjegyzés: a folyamat rendkívül időigényes.

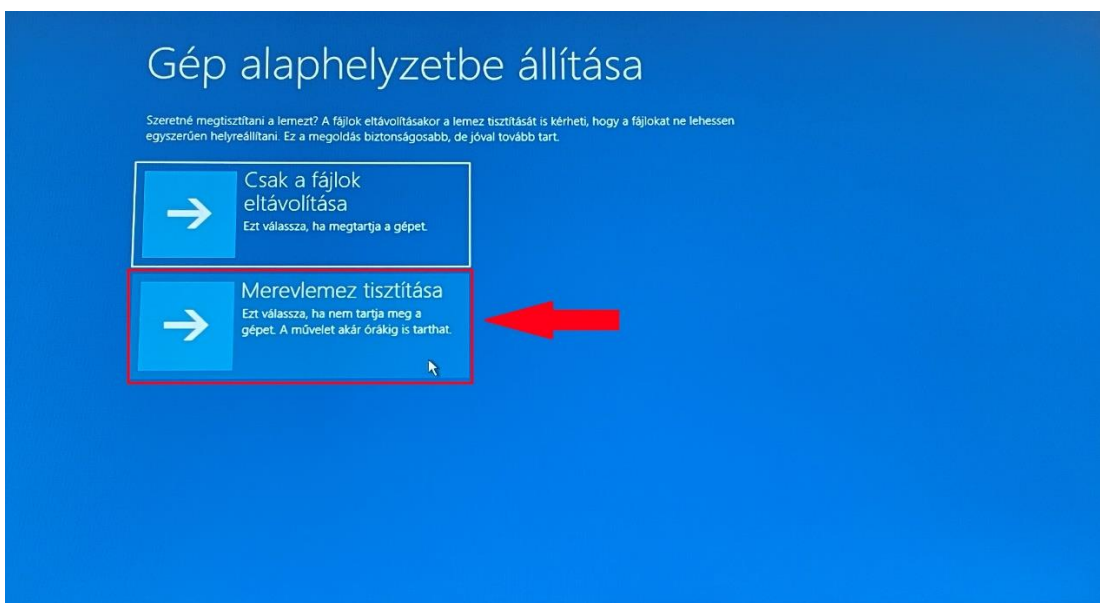

10. Kattintson a „**Visszaállítás alapállapotba**” gombra, ezt követően a folyamat elindul.

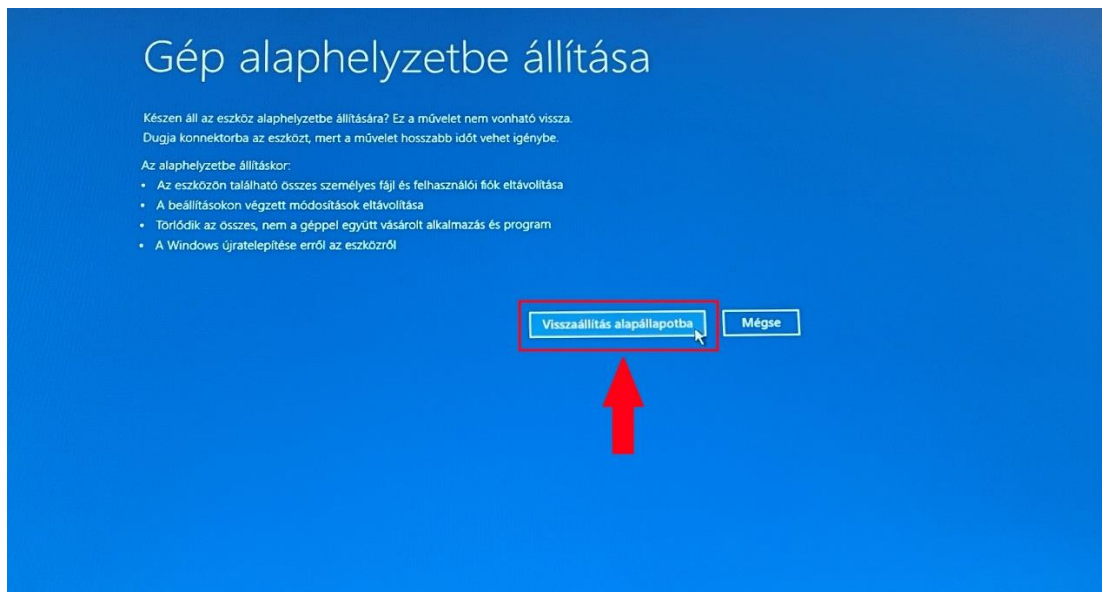

11. Innentől nincs több teendője a felhasználónak, csak türelmesen várni, hogy a folyamat automatikusan végigmenjen. A rendszer többször újra fog indulni. A folyamat során az alábbi képernyők fognak megjelenni.

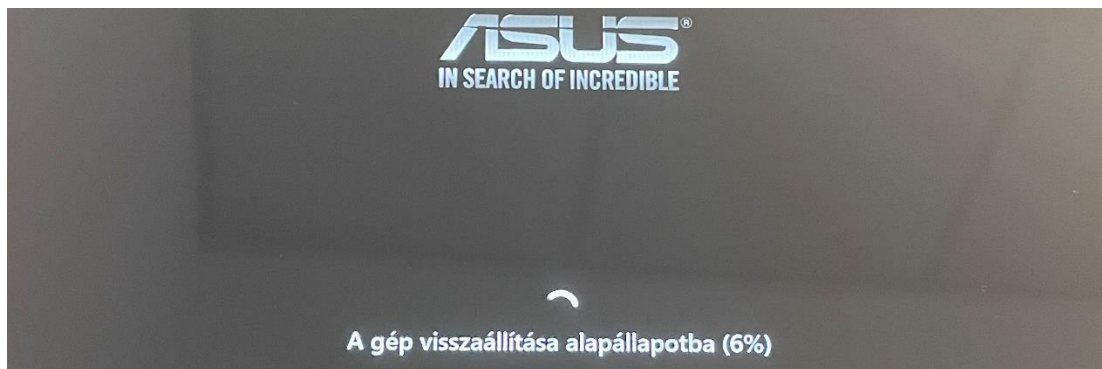

12. A folyamat végén az alábbi képernyő jelenik meg. Megkezdheti a notebook beüzemelését.

